



GIRDER BRIDGE

G栈橋®I型

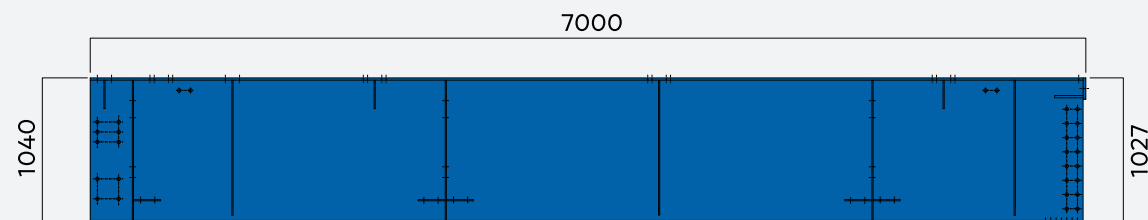


桁長	規模	クローラークレーン(作業)				
		70t 吊	100t 吊	120t 吊	150t 吊	200t 吊
6m						
7m						
9m						
12m(6m+6m)						
13m(6m+7m)						

G栈橋®Ib型

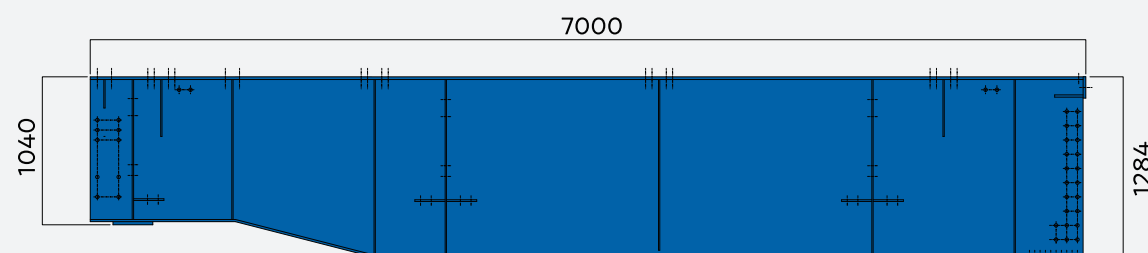

桁長	規模	クローラークレーン(作業)				
		70t 吊	100t 吊	120t 吊	150t 吊	200t 吊
6m						
7m						
9m						
12m(6m+6m)						
13m(6m+7m)						

G栈橋®II型

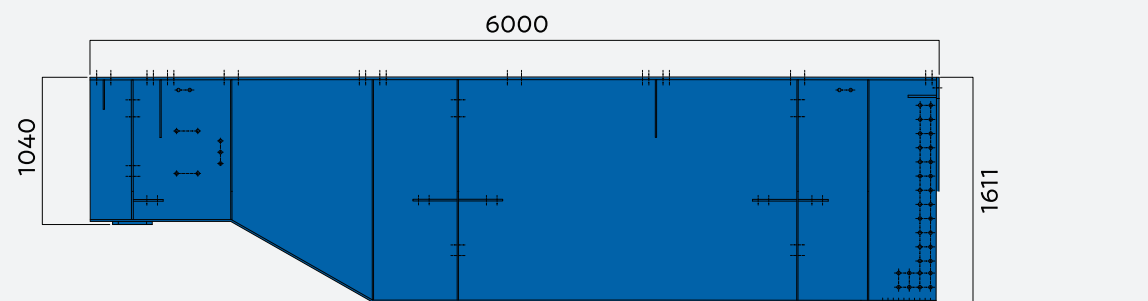

桁長	規模	クローラークレーン(作業)				
		70t 吊	100t 吊	120t 吊	150t 吊	200t 吊
6m						
8m						
10m						
12m(6m+6m)						
14m(6m+8m)						

- 【設計条件】
- ・幅員 8 m
 - ・主桁間隔 2m
 - ・吊荷重 20t

※上記表以外の橋長をご検討の際はご相談下さい。

- 位置限定なし
- 幅員方向位置限定
- 200tCC 減 t 仕様 (本体 1800kN)

HIROSE
TEMPORARY BRIDGE

G栈橋® GIRDER BRIDGE

リース対応・簡単施工で経済性・安全性に優れ、現場条件に柔軟に適応



hico七株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-13 東陽セントラルビル

<https://www.hirose-net.com/> [ヒロセ 仮設鉄鋼材](#) [Q](#)

橋梁栈橋本部 03-5634-4509
北海道支店 011-232-0587
東北支店 022-265-6204
東京本店 03-5634-4537
名古屋支店 052-588-8509

工場／橋梁工場(大阪)、橋梁旭川工場

大阪本店 06-6203-8106
中国支店 082-261-1135
九州支店 092-283-7323
四国支店 0877-47-4601
沖縄支店 098-860-1670

202508

●記載されている商品の外観・仕様などは
商品改良のために予告なく変更することがあります。



特徴

- スパンは6~14mに適用可能
 - 幅員構成は自由自在
 - 栈橋下部工は1列杭が可能
 - 大型重機作業の対応が可能
 - すべての桁がリース可能(SDGs)

※設計基準・荷重・幅員構成・使用重機等により対応できる橋長が変わります。
詳細はご相談ください。



▶ H鋼栈橋からG栈橋®へ



G棧橋®とは

G栈橋®は、工事用・作業用栈橋に高強度の製作桁を使用することでリース対応が可能です。
長スパンに対応出来るため、従来の大型H形鋼より支持杭本数を削減することで工期短縮が図れます。



G栈橋®を採用することで得られるメリット


長スパンに対応できるため下部工数を減らせます。

項目	タイプ	
	H鋼栈橋 (H-594サイズ)	
構造		橋長=8@6000=48000 幅員=8000
G栈橋®		橋長=4@12000=48000 幅員=8000
施工 日数		
		■ 上部工設置 ■ 下部工設置 ■ 上部工撤去 ■ 下部工撤去 H鋼栈橋 (H-594サイズ) 16231081.00 G栈橋® 1713114工期短縮0.79

G棧橋®の取合い

プレガーター®橋は支承構造(可動・固定)となっておりますが
G栈橋®は支承部を簡易化させることで1列杭の構造にすることが
できます。

プレガーダー®橋



G棧橋®

